

Latarka czołowa




Charakterystyka:

- zasilanie 3x AAA 1.5 V (bez baterii);
- oświetlenie LED 3 W zapewniające dobre oświetlenie miejsca pracy oraz zasięg do 10 m;
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS;
- ochrona przed wilgocią IP20;
- strumień świetlny 160 lm;
- barwa światła 6400 K (zimny biały);
- 3 tryby pracy: 100%/ 50%/ SOS;
- klasa energetyczna LED (od A++ do A);
- wytrzymałość do 40 000 godzin świecenia (dla diody LED);
- elastyczny gumowy pasek zapewniający komfort użytkowania i regulację rozmiaru.

Dane techniczne

HT1E420	5902801260261	-	12 szt.	48 szt.

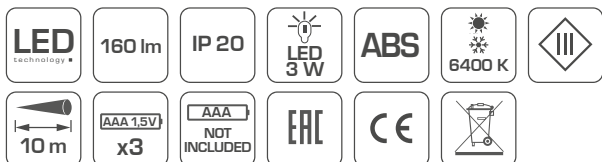

Distributor:

RU 000 «ГТВ РУС»
140073 Московская область
Люберецкий район, пос.Томилино
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А

CZ GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová

HR GTV Croatia d.o.o.
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska