

Oprawa przenośna LED




Charakterystyka

- oświetlenie LED 6 W zapewniające dobre osiedlenie miejsca pracy oraz zasięg do 25 m;
- zasilanie AC100-250 V, 50-60 Hz;
- wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS;
- wysoki stopień ochrony przed wilgocią IP54;
- długość przewodu 5 m;
- typ przewodu H07RN-F 2 x 1,00 mm²;
- PF>0,5, brak efektu migotania;
- barwa światła 450 lm, 6500K;
- klasa energetyczna od A++ do A;
- wytrzymałość do 40 000 h świecenia;
- włącznik na oprawie;
- zastosowanie wewnątrz pomieszczeń;
- wygodny uchwyt do praktycznego podwieszenia oprawy;
- waga 650 g.

Dane techniczne

HT1E412	5902801222887	1 szt.	20 szt.

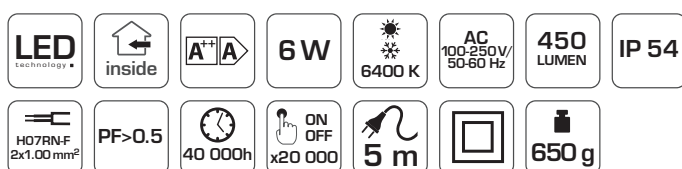

**Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland**

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии по качеству товара:

RU ООО «ТВ РУС» 140073 Московская область, Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон «Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoeger.ru.

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI Rua William Booth 500 - Boqueirão Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil