


Lutownica transformatorowa

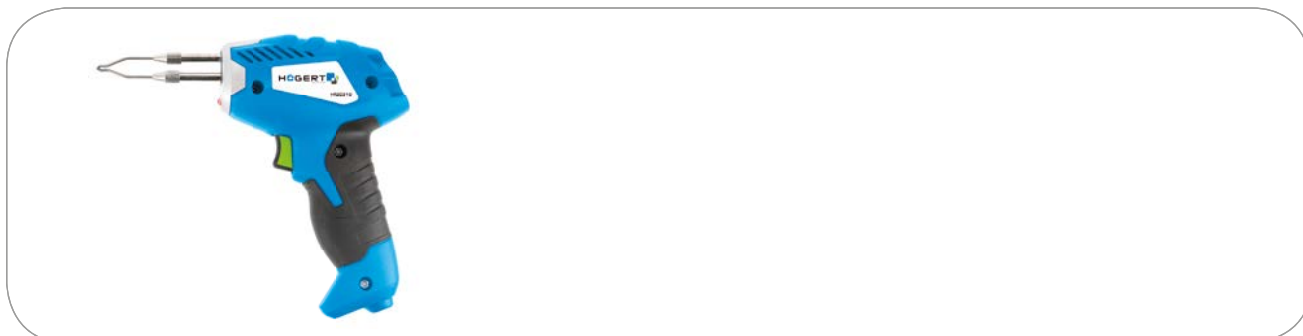

Opis produktu

Lutownica transformatorowa służy do łączenia metodą lutowania miękkiego materiałów metalowych za pomocą spoiw cynowych lub cynowo-ołowiowych. Jest praktyczna w użyciu. Znajduje zastosowanie przy łączeniu elementów o większym przekroju, np. elektrycznych instalacji samochodowych lub elektrycznych instalacji domowych niskiego napięcia.

Charakterystyka

- przeznaczona do pracy w trybie S2 – 12 sekund lutowania i 48 sekund przerwy;
- szybko nagrzewa grot do temperatury 500°C;
- wbudowana dioda LED podświetla punkt lutowania;
- wysoka jakość wykonania gwarantuje bezawaryjną pracę;
- dwukomponentowa, ergonomiczna rękojeść z profilowaną powierzchnią antypoślizgową sprawia, że nawet długotrwała praca nie powoduje zmęczenia dłoni;
- w zestawie wymienny grot, topnik i cyna do lutowania.

Dane techniczne

Zasilanie: 230 V

Częstotliwość sieci: 50 Hz

Dane techniczne

HT2C310	5902801238864	100 W	500°	1	6

500°C	100 W	230V ~50Hz	12/48S	LED
-------	-------	---------------	--------	-----

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии
по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область,
Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон
«Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI
Rua William Booth 500 - Boqueirão
Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil