


Wiertarka pneumatyczna

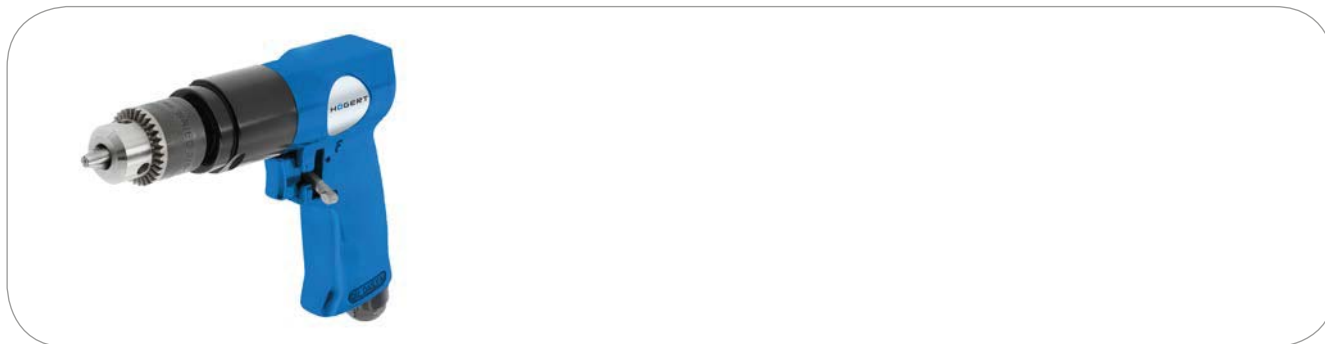

Charakterystyka

- przeznaczona do prac warsztatowych i remontowych;
- do wiercenia otworów o maksymalnej średnicy 10 mm w różnego rodzaju materiałach, np. drewnie, metalu czy kamieniu;
- wysoka liczba obrotów 1800 RPM zapewnia optymalne parametry pracy;
- przetącnik obrotów lewe / prawe;
- wylot powietrza przez uchwyt;
- lekka i poręczna konstrukcja;
- ciśnienie robocze 6,2 bar /90 psi;
- pobór powietrza 142 l/min;

Dane techniczne

HÖGERT		\varnothing		
HT4R635	5902801213878	3-10 mm	5 szt.	20 szt.

\varnothing max 10 mm	142 l/min	MAX 0,62 MPa /90 PSI	max: 1800 R.P.M.	193 mm
----------------------------	-----------	----------------------------	---------------------	------------------

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведен для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k. ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии
по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область,
Люберецкий район, Поселок Томлино Микрорайон
«Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoeger.ru.

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajs, E Iluminación, S.L.,
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o. CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comercio, Importação e Exportação EIRELI
Rua Wiliam Booth 500 – Boqueirão
Curtiba – Paraná, CEP: 81650-120, Brasil

• www.hoeger.com