


## Fúrók bútor csavarokhoz








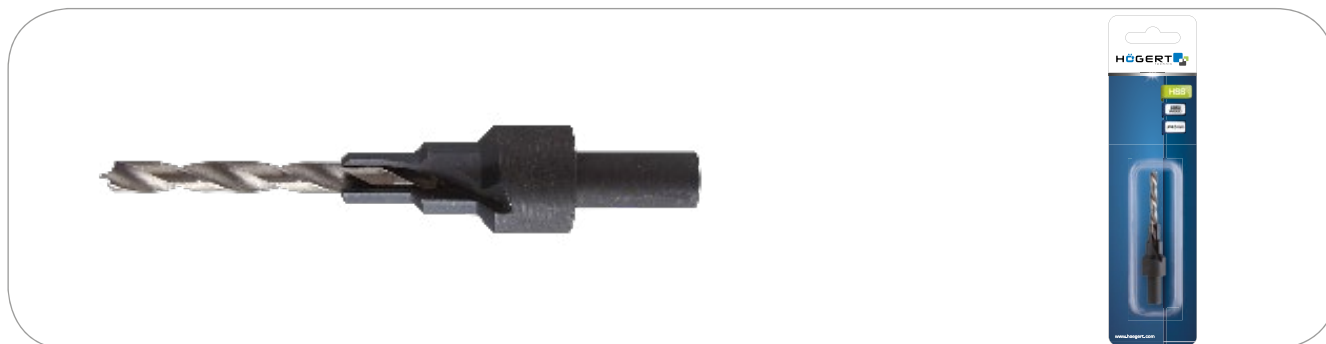


### Termékleírás




Kemény és puha fában, forgácslapokban, MDF lapokban és furnér lemezekben bútor csavarok alatti furat elkészítéshez.

### Jellemzők

- HSS 4341 edzett gyorsacélból készült
- forgács elvezetését elősegítő dupla spirál
- a vezetőfúró szélén további két spirál
- élettartamot növelő erősített állítócsavar
- hengeres szár
- cserélhető vezetőfúró

### Műszaki adatok

	∅ 4.5 mm	 90 mm	 50 mm
	∅ 5.0 mm	 90 mm	 50 mm
	1 db.		
	10 db.		
	HSS gyorsacél		

		
4.5 mm	HT6D504	5901867115850
5.0 mm	HT6D505	5901867126054

