


KARTA PRODUKTOWA

Tester ciśnienia wtrysków paliwa

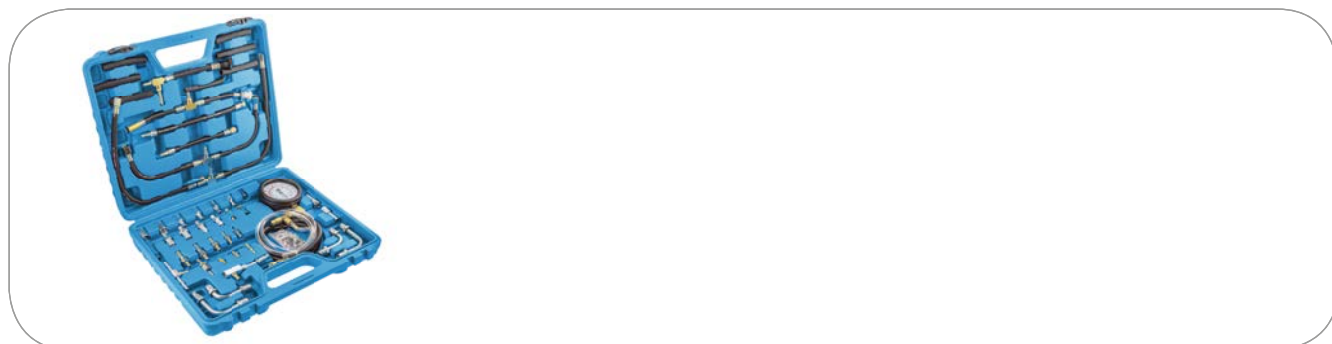

Opis produktu

Tester przeznaczony do diagnostyki ciśnienia wtrysku paliwa w silnikach benzynowych. Profesjonalny zestaw składający się z manometru z wężykiem oraz kompletu elementów. Czytelna skala manometru ułatwia odczytywanie wyniku pomiaru. Wskaźnik wykonany jest z odpornych na uszkodzenia, a przy tym lekkich materiałów. Dodatkowo szybka wskaźnika obudowana jest gumową osłoną absorbującą wstrząsy. Stosowany głównie w serwisach motoryzacyjnych.

Charakterystyka

- do użytku w układach wtryskowych w silnikach benzynowych;
- manometr;
- maksymalne ciśnienie 10 BAR / 140 PSI;
- elastyczne gumowe przewody z szybkozłączkami pozwalają na dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc;
- szereg końcówek dostępnych w zestawie pozwala na zastosowanie w układach wtryskowych w różnych pojazdach;
- zapakowane w walizkę z tworzywa sztucznego ułatwiającą transport i przechowywanie poszczególnych elementów.

Zestaw zawiera:

- Korek 1/4"
- Króciec 1/4" 7 mm – 2 szt.
- Króciec 1/4" 8 mm – 2 szt.
- Manometr połączony z trójnikiem zespolonym M8 x 1 oraz króćcem 8 mm z zaworem kulowym przepływowym
- Opaska zaciskowa – 4 szt.
- Przewód elastyczny 8 mm, długość 50 mm
- Przewód elastyczny 7 mm, długość 50 mm
- Adapter zatrzaskowy sprężynowy FORD z zaworkiem 10 x 1.25
- Trójnik 1/4" wewn. z zaworkiem 10 x 1.25
- Trójnik 15 mm x 1.5 wewn. do GM z zaworkiem 10 x 1.25
- Adapter z dwoma szybkozłączkami do GM z zaworkiem 10 x 1.25
- Adapter z szybkozłączką oraz połączeniem wewn. 15 mm x 1.5 do GM z zaworkiem 10 x 1.25
- Adapter z zaworkiem 10 x 1.25 FORD
- Przewód elastyczny 6 mm, długość 1450 mm FORD
- Przewód elastyczny z zaworkiem 10 x 1.25, długość 350 mm
- Przewód elastyczny ze złączką 10 x 1.25 wewn. oraz 10 x 1 zewn. do BOSCH C.I.S., długość 650 mm
- Trójnik bazowy z przewodami o łącznej długości 1600 mm z zaworem kulowym przepływowym i zaworkiem spustowym z gwintem 1/4" oraz dwoma przyłączkami 12 x 1.5 wewn.
- Adapter do złącz pierścieniowych 8 x 1 zewn. z zaworkiem 10 x 1.25
- Adapter do złącz pierścieniowych 10 x 1 zewn. z zaworkiem 10 x 1.25
- Adapter do złącz pierścieniowych 12 x 1.25 zewn. z zaworkiem 10 x 1.25
- Adapter do złącz pierścieniowych 12 x 1.5 zewn. z zaworkiem 10 x 1.25
- Adapter 6 x 1 z zaworkiem 10 x 1.25 Honda
- Redukcja 12 x 1.5 zewn. x 10 x 1 zewn.
- Redukcja 12 x 1.5 zewn. x 10 x 1 wewn.
- Redukcja 12 x 1.5 zewn. x 8 x 1 wewn.
- Redukcja 12 x 1.5 zewn. x 8 x 1 zewn. – 2szt.
- Redukcja 12 x 1.5 zewn. x 8 x 1 zewn., długość 75 mm
- Redukcja 12 x 1.5 zewn. x 5/8" x 1.5 zewn.
- Mufa 5/8" x 1.5 wewn.
- Redukcja 12 x 1.5 zewn. x 16 x 1.5 zewn. (Ford Scorpio i inne)
- Mufa 16 x 1.5 wewn. (Ford Scorpio i inne)
- Mufa 14 x 1.5 wewn.
- Nypel 12 x 1.5 zewn. x 14 x 1.5 zewn.
- Mufa 1/4" wewn.
- Nypel 12 x 1.5 zewn. x 1/4" zewn.
- Króciec wielofunkcyjny 6 mm – 10 mm x 12 x 1.5 zewn.

Dane techniczne

HÖGERT		INFO		
HT8G415	5902801361999	10 BAR / 140 PSI	1	5



07.2021

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/
 Произведено для:
PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортёр:
 Организация уполномоченная принимать претензии по качеству товара:
RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область, Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон «Трицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová
BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI Rua William Booth 500 - Boqueirão Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil