


LIJADORAS ANGULARES SIN CABLE 125MM 18V CON INTERRUPTOR DE PALANCA

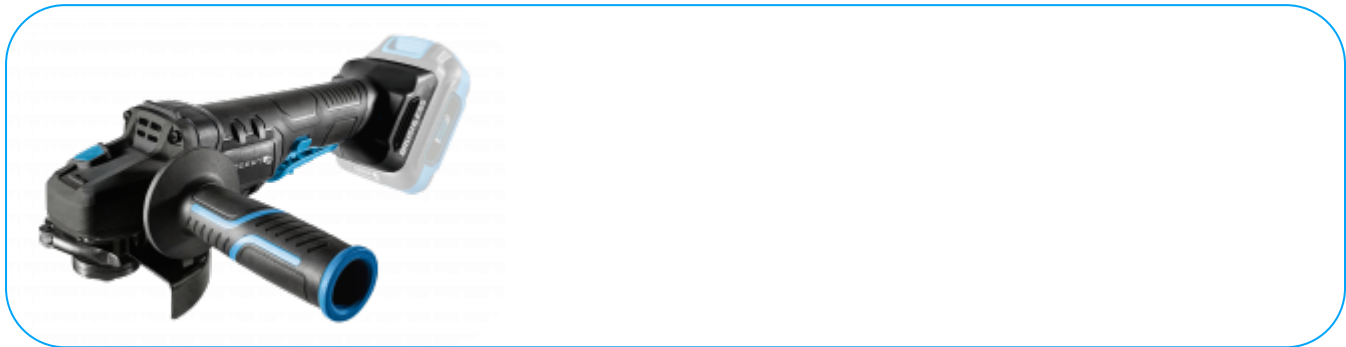

Descripción del Producto

Dispositivo potente y seguro para cortar y amolar metal, alisar soldaduras y eliminar óxido. Será perfecta para obras de construcción, reparaciones, mantenimiento de automóviles, metalistería y talleres de cerrajería. El diámetro máximo del disco de 125 mm y su alta velocidad de 8.000 RPM, permiten un corte profundo y rápido y, gracias a la gran superficie abrasiva, un amolado eficaz. El interruptor de palanca de seguridad desconecta automáticamente la lijadora al soltarla. Dispone de dos protectores especializados para proteger al usuario al cortar o lijar. Se colocan rápida y fácilmente sin necesidad de herramientas adicionales. Permiten un ajuste infinito de su posición, adaptándose a la operación que se esté realizando. La pequeña circunferencia del cuerpo permite un agarre más seguro de la herramienta eléctrica, y el mango blando amortigua las vibraciones durante el trabajo. La empuñadura lateral antivibraciones estabiliza, mejora el control y la comodidad. Se puede montar en dos ubicaciones diferentes. El motor sin escobillas HTE-WL con su innovador diseño, gracias a la eliminación de la fricción de las escobillas y a los imanes especiales, proporciona más potencia, mayor tiempo de funcionamiento y una vida útil más larga de la herramienta eléctrica. La electrónica avanzada regula continuamente el motor, optimizando su potencia a la tarea a realizar, lo que da como resultado un funcionamiento eficiente y maximiza la duración de la batería. El motor está protegido contra la entrada de polvo, partículas metálicas y agarrotamiento. La robusta carcasa metálica de la caja de engranajes disipa perfectamente el calor, haciendo que la máquina funcione con mayor eficacia y dure más tiempo en uso. La caja de engranajes metálica aumenta la resistencia al desgaste y garantiza la precisión del mecanismo. El OneAccuSystem 18V permite utilizar la batería que elijas en una amplia y variada gama de herramientas eléctricas para los trabajos más duros.

Características

Interruptor de seguridad de la pala. Diámetro máximo de la cuchilla - 125 mm. Velocidad - 8000 RPM. Protector para cortar. Protector para amolar. Posición de la protección ajustable sin escalonamientos. Montaje y ajuste sin herramientas de los protectores de disco. Empuñadura suave y antideslizante. Empuñadura lateral adicional antivibraciones. Interruptor de dos posiciones. Caja de engranajes metálica. Mecanismo de engranajes metálico. Bloqueo de posición del husillo. Fijación M14. Peso - 1,5 kg. Nivel de ruido - ? Nivel de vibración - ? Batería recargable que se adquiere por separado. 3 años de garantía. Motor sin escobillas. OneAccuSystem. Tensión - 18 voltios.

Datos técnicos

			
HT2E232-0AG	5902801441721	1	12

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

07.2024